Q1 UNDER

QUABA
MIGLIORIAMO LE ABITUDINI

EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 UNDER EASY

- Ambiente
- Fredda

Q1 UNDER BUBBLE

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata

Q1 UNDER BUBBLE PLUS

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata
- Calda
- Extra velocità
- Extra silenziosità

UTILIZZO SUGGERITO

- Domestico
- Small Office
- 1-20 persone

MODELLI

	White Skinplate	Black Skinplate
Q1 UNDER EASY	Q1UE2A00	Q1UE2B00
Q1 UNDER BUBBLE	Q1UB2A00	Q1UB2B00
Q1 UNDER BUBBLE PLUS	Q1UB2A01	Q1UB2B01

Q1 Under Bubble Plus ti consente installazioni fino a 5 metri dal rubinetto, senza perdere la velocità di erogazione e garantendo massimi livelli di silenziosità.

Q1 UNDER - SCHEDA TECNICA

QUABA

Dimensioni (mm)	204 (L) x 350 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290 o R600
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8 mm e 6 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	22 Kg
Regolatore di flusso	Incluso
Membrana osmotica	600 GPD
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI
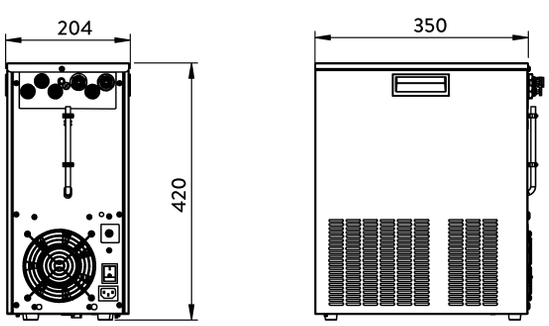
Millimetri