# DRINKIT - Kit trattamento acqua potabile
*Potable water treatment kit*

OCEANO MADE IN ITALY

DRINKIT

LA TUA FONTE D'ACQUA PERSONALE
YOUR PERSONAL WATER SOURCE

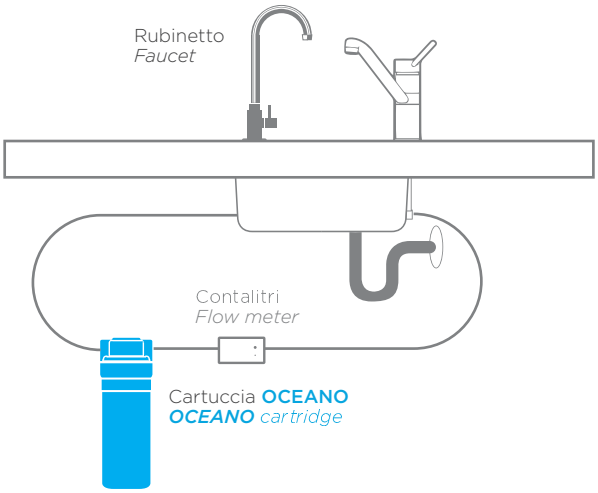


Facile da installare, utilizzare e mantenere, grazie alle cartucce intercambiabili OCEANO.

*Easy to install, use and maintain, thanks to* OCEANO *interchangeable cartridges.*

BOX

| Cartuccia OCEANO Small<br>*OCEANO Small cartridge* | Testata porta cartuccia OCEANO<br>*OCEANO cartridge head* | Contalitri digitale<br>*Digital water flow meter* | Rubinetto<br>*Faucet* | Accessori per l'installazione<br>*Installation accessories* |
|---|---|---|---|---|

**CONFORMITÀ**
- DM 25/2012, DM 174/2004, D.Lvo 31/2001
- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011

***COMPLIANCE***
*- Dir. 98/83 Quality of water intended for human consumption*
*- 2011/65 UE, 2004/35 UE, Reg. UE 10/2011*

**Comodo** *Easy* · **Salva spazio** *Space saving* · **Economico** *Money saving* · **Ecocompatibile** *Eco-friendly* · **Salutare** *Healthy* · **Sicuro** *Safe*



## PARAMETRI CHIMICO-FISICI MODIFICATI DA DRINKIT/*PHYSICAL-CHEMICAL PARAMETERS MODIFIED BY DRINKIT*

| Parametro *Parameter* | Unità di misura *Unit measure* | D.L.vo 31/2001 *Directive 98/83* | Acqua rete *Tap water* | Acqua filtrata *Filtered water* OK10/OK16 | Acqua filtrata *Filtered water* OK25 | Acqua filtrata *Filtered water* OK36/OK38 | Note *Notes* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta dei microrganismi vitali a 22°C *Colony count 22°C* | ufc/ml | Senza variazioni anomale *No abn. change* | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Conta dei microrganismi vitali a 37°C *Colony count 37°C* | ufc/ml | Senza variazioni anomale *No abn. change* | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | |
| Pseudomonas aeruginosa | ufc/250ml | 0 ufc/250ml | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cloro totale *Total chlorine* | mg/l | <0,2 | 1,22 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | Dopo flussaggio 20 litri *After 20 liters flushing* |
| Cloro libero *Free chlorine* | mg/l | <0,2 | 1,16 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | |
| Cloro combinato *Combined chlorine* | mg/l | <0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | |
| Ione argento *Silver ion* | mg/l | <0,01 | <0,001 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | |

Sperimentazione eseguita presso laboratorio accreditato Accredia n. 0231 nel 2016/*Test performed by qualified Lab Accredia n. 0231 on 2016.*

## CARATTERISTICHE CARTUCCE OCEANO/*OCEANO CARTRIDGES FEATURES:*

**OK10S00 - SINTERED CARBON BLOCK 0,3µm AG**
Rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,3µm, cloro, sapori e odori. Le molecole di argento presenti nella struttura del filtro esercitano un'azione batteriostatica.
*It removes from water suspended particles larger than 0,3µm, chlorine, taste and odours. The silver molecules in filter structure have bacteriostatic action.*
CAPACITÀ DI TRATTAMENTO/*TREATMENT CAPACITY*: 5.000 l

**OK36S00/OK38S00 - PRECOAT 0,5µm**
OK36 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori.
OK38 rimuove dall'acqua sostanze in sospensione maggiori di 0,5µm, cloro, sapori e odori. Inoltre utilizza carbone argentizzato con azione batteriostatica.

| Codice *Code* | Descrizione *Description* | € |
|---|---|---|
| OKKIT10S | Kit filtrazione Oceano **OK10S** - Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - completo di kit installazione<br>***OK10S*** *Ocean filtration kit- Sintered Carbon Block AG 0.3 µm - complete with installation kit* | |
| OKKIT16S | Kit filtrazione Oceano **OK16S** - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - completo di kit installazione<br>***OK16S*** *Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm - complete with installation kit* | |
| OKKIT25S | Kit filtrazione Oceano **OK25S** - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - completo di kit installazione<br>***OK25S*** *Ocean filtration kit - Sintered Carbon Block AG 0.5 µm + UF membrane - complete with installation kit* | |
| OKKIT36S | Kit filtrazione Oceano **OK36S** - Precoat 0.5 µm - completo di kit installazione<br>***OK36S*** *Ocean filtration kit - Precoat 0.5 µm - complete with installation kit* | |
| OKKIT38S | Kit filtrazione Oceano **OK38S** - Precoat AG 0.5 µm - completo di kit installazione<br>***OK38S*** *Ocean filtration kit - Precoat AG 0.5 µm - complete with installation kit* | |

L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
*Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality*